



maars LIVING WALLS®

maars



Firma **MAARS POLAND** zajmuje się wszechstronną aranżacją wnętrz, od biur po porty lotnicze, od uczelni po laboratoria. Oferujemy liczne rozwiązania niezastąpione przy projektowaniu powierzchni typu „open space”, pozwalające na inteligentne i efektywne wykorzystywanie przestrzeni.

Firma MAARS jest obecna na polskim rynku od 1994 roku. Oferta firmy obejmuje modułowe ścianki działowe, akustyczne ściany przesuwne, wykładziny, drzwi wewnętrzne oraz metalowe.

Zgodnie ze standardami obowiązującymi w MAARS POLAND świadczymy najwyższej jakości usługi od etapu planowania do zakończenia inwestycji.

Oferowane przez nas systemy ścian działowych MAARS są produkowane przez holenderską firmę MAARS BV, która powstała w roku 1946. Fabryka mieści się w Harderwijk, gdzie na powierzchni 20.000 m² produkuje około 2 mln m² ścianek rocznie. Dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym i własnym biurem projektów technicznych. Posiada certyfikat ISO 9001

www.maars.pl




metaline



styleline



panorama



rozwiązania indywidualne



metaline wood



glassline



lalinea
linea cube



string²



horizon



ściany mobilne



metaline


System Metaline jest jednym z najbardziej uniwersalnych systemów ścian przestawnych dostępnych aktualnie na rynku. Doskonałe wzornictwo, funkcjonalność oraz możliwości dowolnej aranżacji czynią z niego produkt perfekcyjny i maksymalnie elastyczny.

Metaline nadaje każdemu wnętrzu jednolity, ponadczasowo elegancki charakter m.in. dzięki doskonale wyważonemu wzornictwu, precyzyjnym połączeniom pomiędzy panelami i delikatnym ramom okiennym. Metaline jest innowacyjnym, logicznym i niezwykle dopracowanym produktem wyznaczającym nowe trendy.

Dzięki unikalnemu systemowi konstrukcji ścianek „click-in” (patent Maars), w miejscach połączeń modułów widoczna jest tylko linia styku. Montaż ścianek Metaline odbywa się niezwykle szybko, a zróżnicowane moduły (panele stalowe, elementy szklone, drzwi) pozwalają na stworzenie we wnętrzach wielu interesujących konfiguracji.

Nowoczesna konstrukcja gwarantuje, że niezwykle łatwo można zmieniać aranżację istniejących ścianek, a ich układ rozbudowywać o nowe elementy.

System Metaline pozwala architektom na indywidualne, kreatywne podejście do zaprojektowania dowolnej przestrzeni z uwzględnieniem preferencji inwestora.

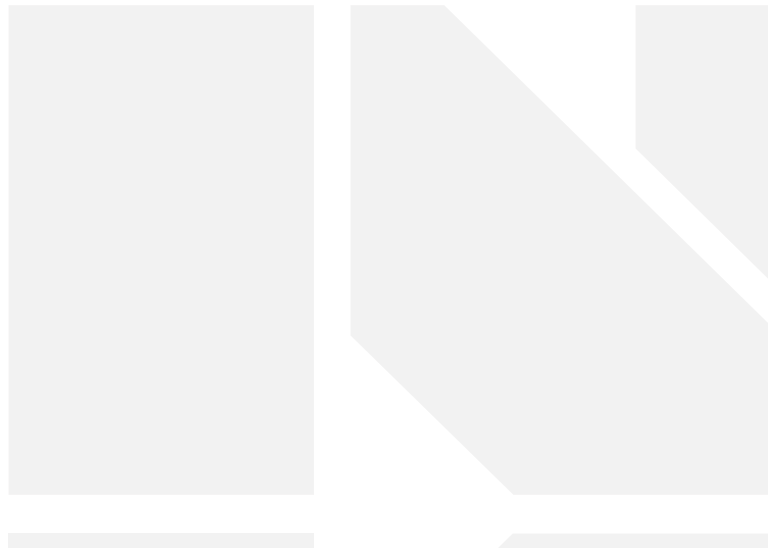

metaline



CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU METALINE

GRUBOŚĆ ŚCIANEK

82 mm

SZEROKOŚCI MODUŁÓW

od 300 mm do 900 mm

WYSOKOŚĆ MODUŁÓW

do 3000 mm

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA / RW /

do 48 dB

KONSTRUKCJA

elementy widoczne – ze stali lakierowanej proszkowo
konstrukcja wewnętrzna – stal ocynkowana

MODUŁY SZKLONE

szkło pojedyncze lub podwójne EI 0
moduły szklone o ognioodporności EI 30

MODUŁY PEŁNE

płyta stalowa lakierowana wysokiej jakości lakierem w kolorze będącym odpowiednikiem RAL
ognioodporność EI 30

MODUŁY DRZWIOWE


max. wysokość 3000 mm – drzwi pełne stalowe/drewniane o grubości 40 mm, całoszklane lub szklane w ramie, szklane i pełne typu XL (o grubości ścianek)

APROBATA TECHNICZNA ITB

AT-15-7307/2007



metaline

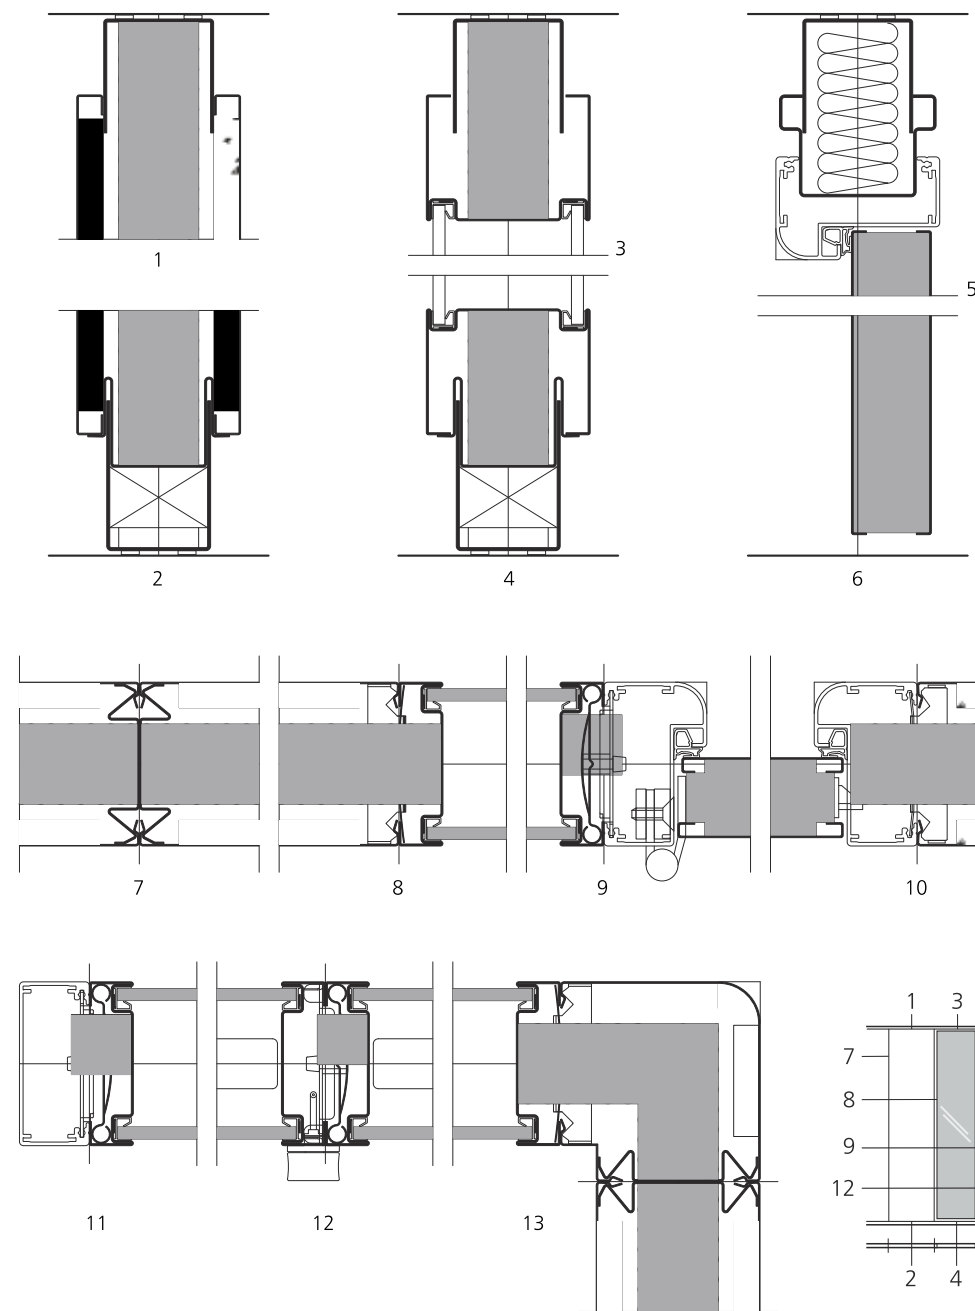




metaline wood



Metaline wood jest nowoczesnym systemem modułowym z panelami z płyty wiórowej wykończonej laminatem lub fornirem. Dzięki unikalnemu systemowi konstrukcji ścianek „click-in”, w miejscach połączeń modułów widoczna jest tylko linia styku. Funkcjonalny, praktyczny, nadający wnętrzu bardzo ciepły charakter. Idealny do gabinetów oraz sal konferencyjnych



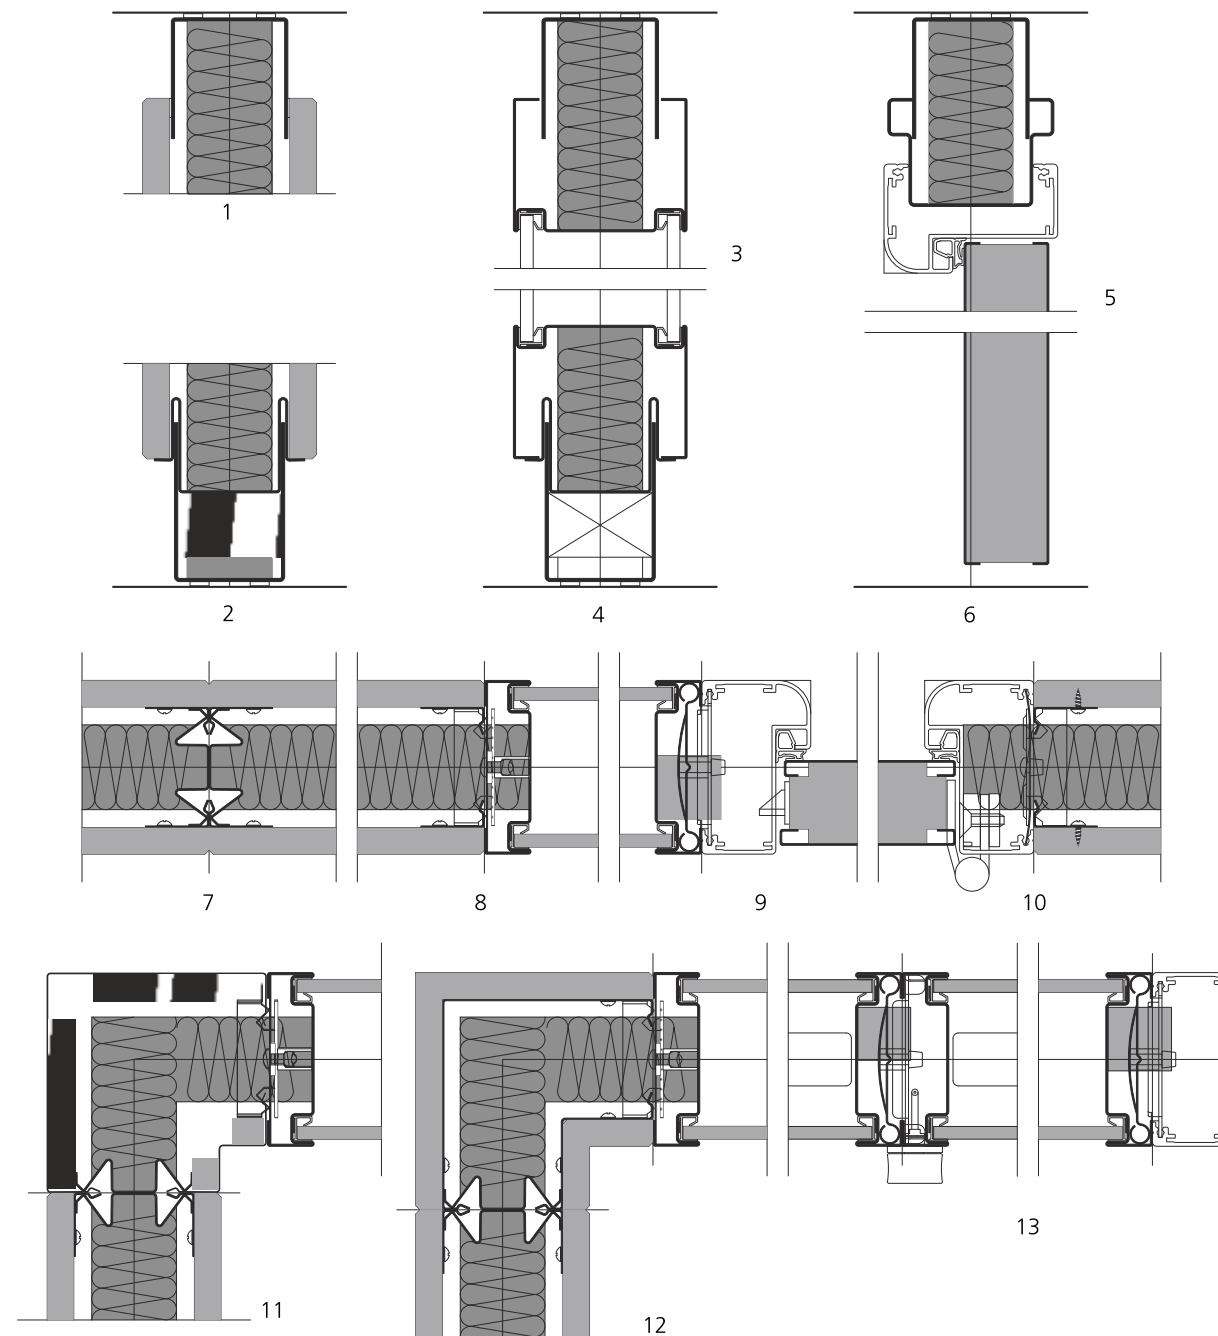

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU METALINE WOOD

GRUBOŚĆ ŚCIANEK

82 mm

SZEROKOŚCI MODUŁÓW

od 300 mm do 1200 mm

WYSOKOŚĆ MODUŁÓW

do 3000 mm

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA /RW/

do 46 dB

KONSTRUKCJA

elementy widoczne – ze stali lakierowanej proszkowo
konstrukcja wewnętrzna – stal ocynkowana

MODUŁY SZKLONE

szkło pojedyncze lub podwójne EI 0
moduły szklone o ognioodporności EI 30

MODUŁY PEŁNE


plyta wiórowa laminowana lub fornirowana

MODUŁY DRZWIOWE

max. wysokość 3000 mm – drzwi pełne stalowe/drewniane o grubości 40 mm,
całoszklane lub szklane w ramie, szklane i pełne typu XL (o grubości ścianek)

APROBATA TECHNICZNA ITB

AT-15-7307/2007

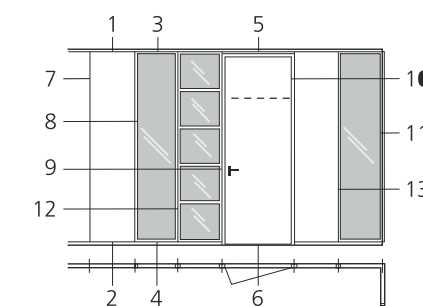



string²

System String² to najnowszy system ścianek działowych Maars będący perfekcyjnym połączeniem formy i funkcji oraz eksponujący piękno prostoty. Przykładowo: ścianki szklone typu „flush” nie posiadają widocznych ram okiennych, a miejsca połączeń poszczególnych elementów są niemal niewidoczne. Skrzydła drzwi typu XL są tej samej grubości co ścianka i tworzą razem jednolitą płaszczyznę, dając efekt eleganckiej całości.




string²





string²

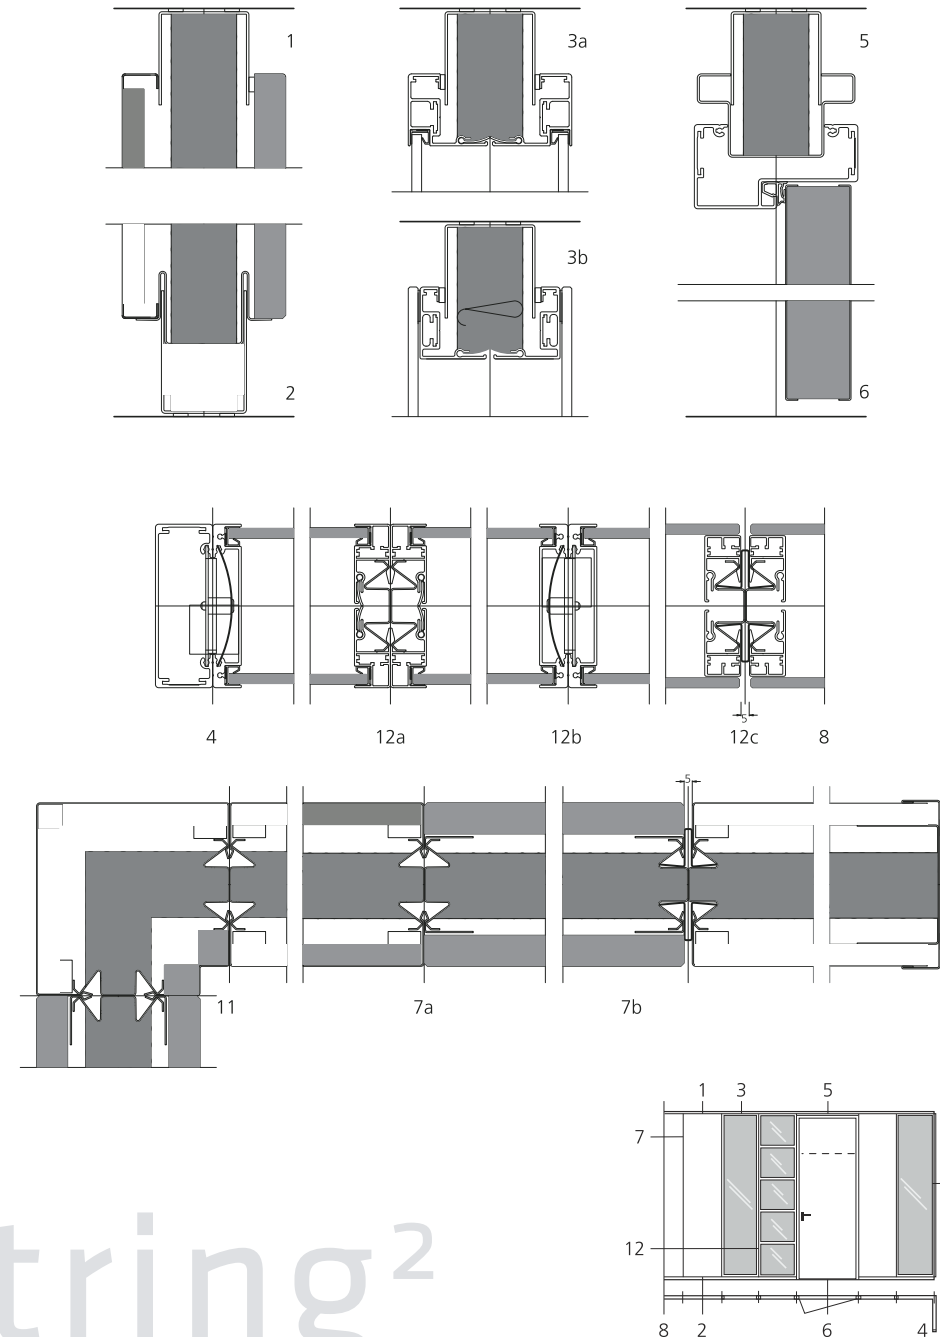

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU STRING²

GRUBOŚĆ ŚCIANEK

100 mm

WYSOKOŚĆ MODUŁÓW

standardowa - 3000 mm

SZEROKOŚCI MODUŁÓW

standardowo od 300 mm do 1200 mm

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA /RW/

moduły pełne z panelami stalowymi do 50 dB

moduły szklone do 47 dB

drzwi pełne stalowe 40 mm do 37 dB

drzwi XL stalowe do 36 dB

drzwi XL szklane akustyczne do 37 dB

KONSTRUKCJA

elementy widoczne – ze stali lakierowanej proszkowo

konstrukcja wewnętrzna - stal ocynkowana

MODUŁY SZKLONE

ramy aluminiowe szklone podwójnie, szklenie

„flush glazing” - szkło naklejane na ramy wewnętrzne

Moduły potrójnie szklone (w wersji ścianek

ognioodpornych)

MODUŁY PEŁNE

panele z płyty wiórowej o gr. ok.18 mm

lamionowane, fornirowane, panele stalowe

MODUŁY DRZWIOWE

max wysokość 3000 mm, ościeżnice aluminiowe.

Drzwi pełne w okładzinie stalowej (gr. 40 lub 100 mm),

drewniane (lamionowane lub fornirowane), całoszklane,

szklane w ramie aluminiowej, szklane typu XL (100 mm),

drzwi 2-skrzydłowe, drzwi przesuwne


OGNIOODPORNOŚĆ

ścianki szklone/pełne - od EI 30



styleline

Maars Stleline jest bardzo popularnym systemem ścian działowych. System niezwykle wszechstronny, oferuje doskonałe właściwości użytkowe w przystępnej cenie. Pokrycia ścian można wybrać z szerokiej gamy kolorystycznej oferowanych przez nas materiałów.

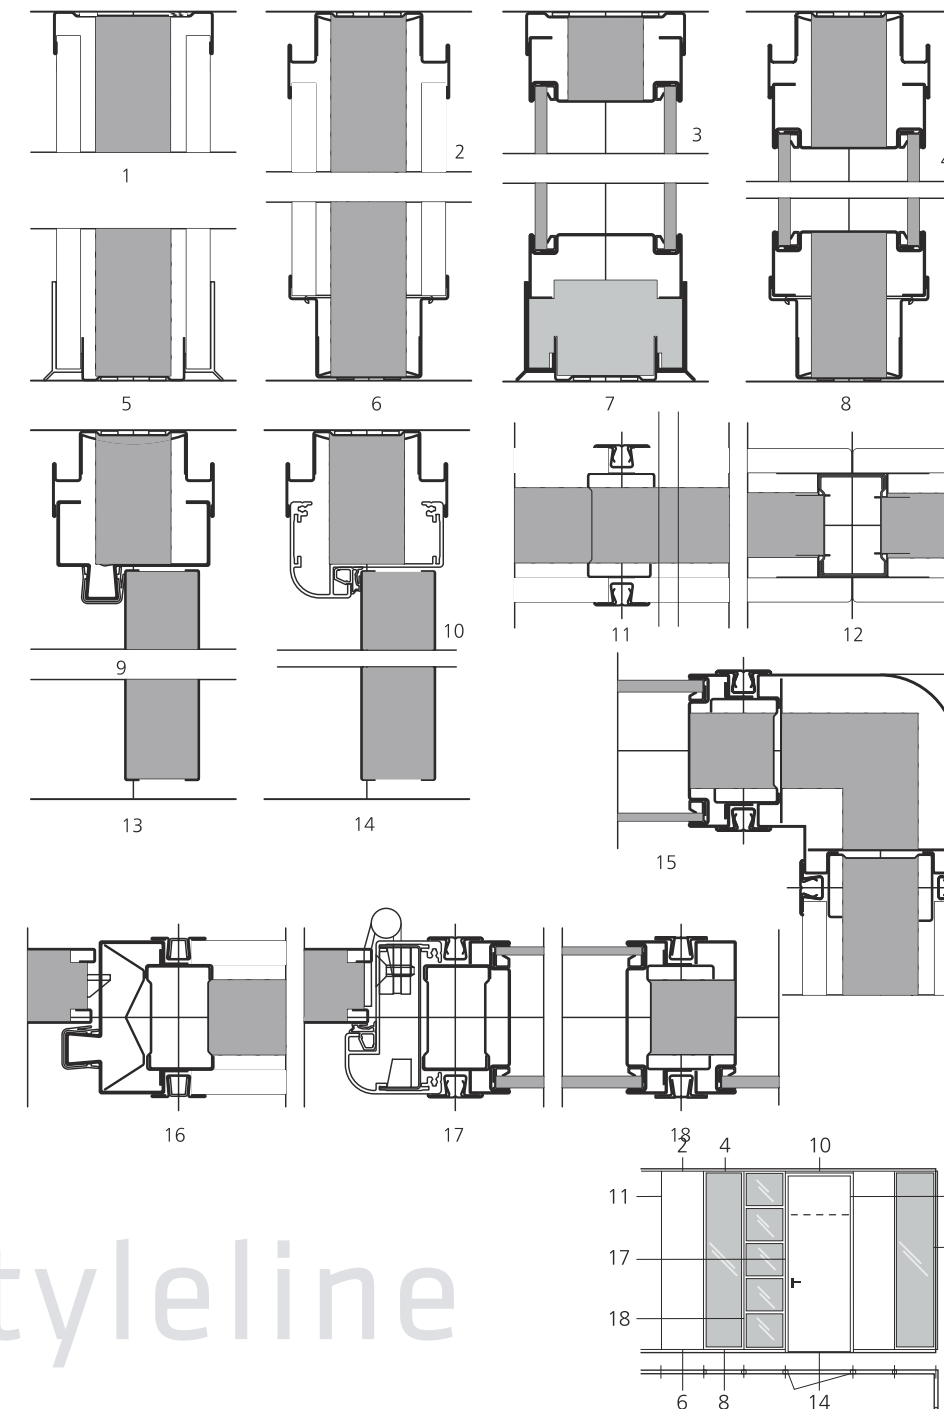

styleline



CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU STYLELINE

GRUBOŚCI ŚCIANEK

82 mm lub 107 mm

SZEROKOŚCI MODUŁÓW

od 300 mm do 1200 mm

WYSOKOŚĆ MODUŁÓW

do 3500 mm

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA /RW/

do 44 dB

KONSTRUKCJA

elementy widoczne – ze stali lakierowanej proszkowo
konstrukcja wewnętrzna - stal ocynkowana

MODUŁY SZKLONE

szkło pojedyncze lub podwójne EI 0
ścianki szklone o ognioodporności EI 15, EI 30

MODUŁY PEŁNE

płyta gipsowo-kartonowa tapetowana
ognioodporność EI 30 lub EI 60

MODUŁY DRZWIOWE

max. wysokość do 3000 mm - drzwi pełne drewniane
lub stalowe 40 mm, szklane 10 mm
lub szklane w ramie 40 mm

APROBATA TECHNICZNA ITB





AT-15-4050/2006

panorama



Panorama to pierwszy całkowicie przeszklony system ścianek działowych Maars, który spełnia wysokie wymagania dotyczące stabilności i izolacyjności akustycznej. System jest „kompatybilny” z pozostałymi systemami ścianek Maars. W Panoramie nie ma pionowych profili ram okiennych, co stwarza wrażenie pełnej przejrzystości ścianek.



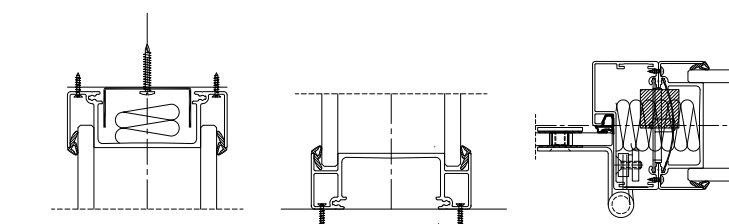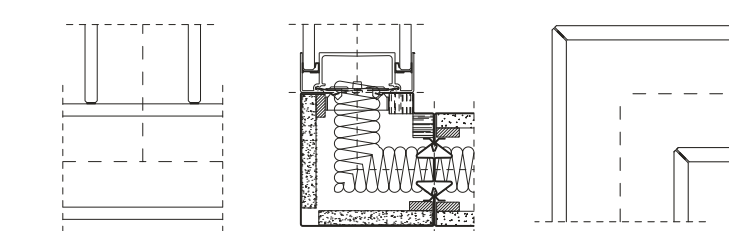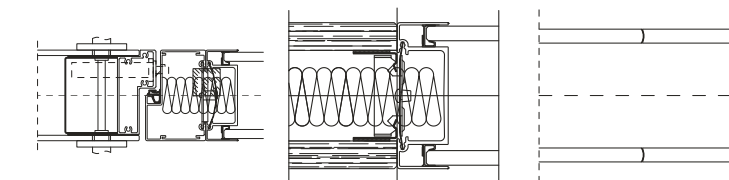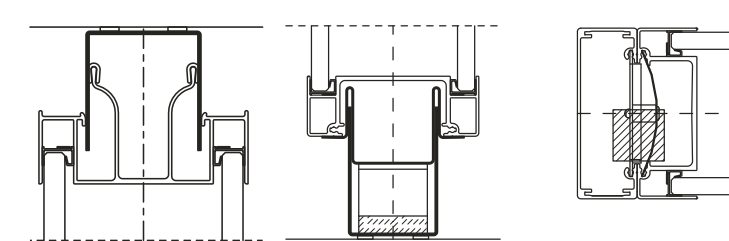

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PANORAMA

GRUBOŚĆ ŚCIANEK

100 mm

WYSOKOŚĆ MODUŁÓW

standardowa - 3000 mm

SZEROKOŚĆ MODUŁÓW

do 1000 mm

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA /RW/

do 45 dB

KONSTRUKCJA

panele szklane montowane w specjalnych profilach, możliwe szklenie pojedyncze i podwójne, widoczne elementy konstrukcji (stalowe i aluminiowe) - lakierowane proszkowo

SZKŁO

szkło hartowane lub laminowane o gr. 10 mm lub 12 mm. Połączenia pionowe między szymbami są wykonywane za pomocą specjalnej taśmy, wykończenia brzegów: proste lub wklęsło-wypukłe

NAROŻNIKI

szklane, bez profili pionowych; możliwe stosowanie narożników pełnych

MODUŁY Z DRZWIAMI

max. wysokość 3000 mm, ościeżnice aluminiowe, drzwi: pełne w okładzinie stalowej (gr. 40 mm lub 100 mm), drewniane (laminowane lub fornirowane), całoszklane, szklane w ramie aluminiowej, szklane typu XL (gr. 100 mm)

panorama



glassline



System pojedynczych przeszkleń- taflą 10 i 12 mm
System Glassline jest kompatybilny z innymi systemami Maars.





CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU GLASSLINE

GRUBOŚĆ ZASTOSOWANEGO SZKŁA

10 mm, 12 mm

WYSOKOŚĆ PROFILA

Dolny 60 mm, górny 40 mm

WYSOKOŚĆ MODUŁÓW

Maksymalna do 3000 mm

SZEROKOŚĆ MODUŁÓW


Maksymalna do 1200 mm

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA /RW/

do 35 dB

WYKOŃCZENIE

lakierowanie wg RAL

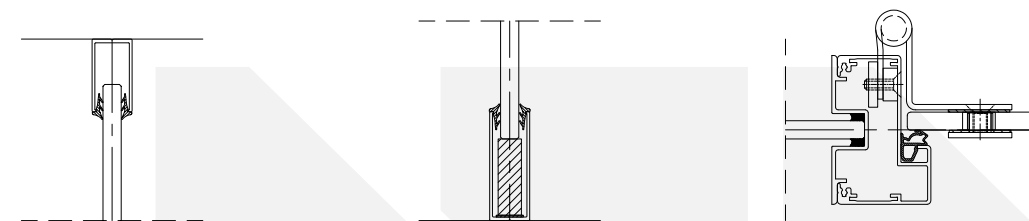

glassline



horizon



CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU HORIZON

GRUBOŚĆ ZASTOSOWANEGO SZKŁA

10 mm, 12 mm, 16 mm

WYSOKOŚĆ PROFILA

22 mm, dostępna opcja 35 mm

WYSOKOŚĆ MODUŁÓW

maksymalna do 3000 mm

SZEROKOŚĆ MODUŁÓW



maksymalna do 1200 mm



IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA /RW/

do 39 dB

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA /RW/

aluminium anodowane lub lakierowanie wg RAL

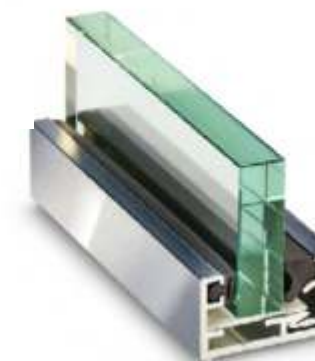

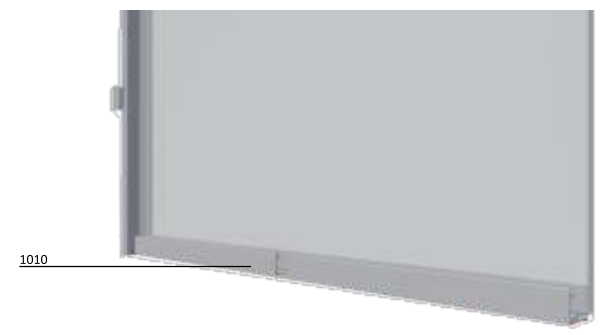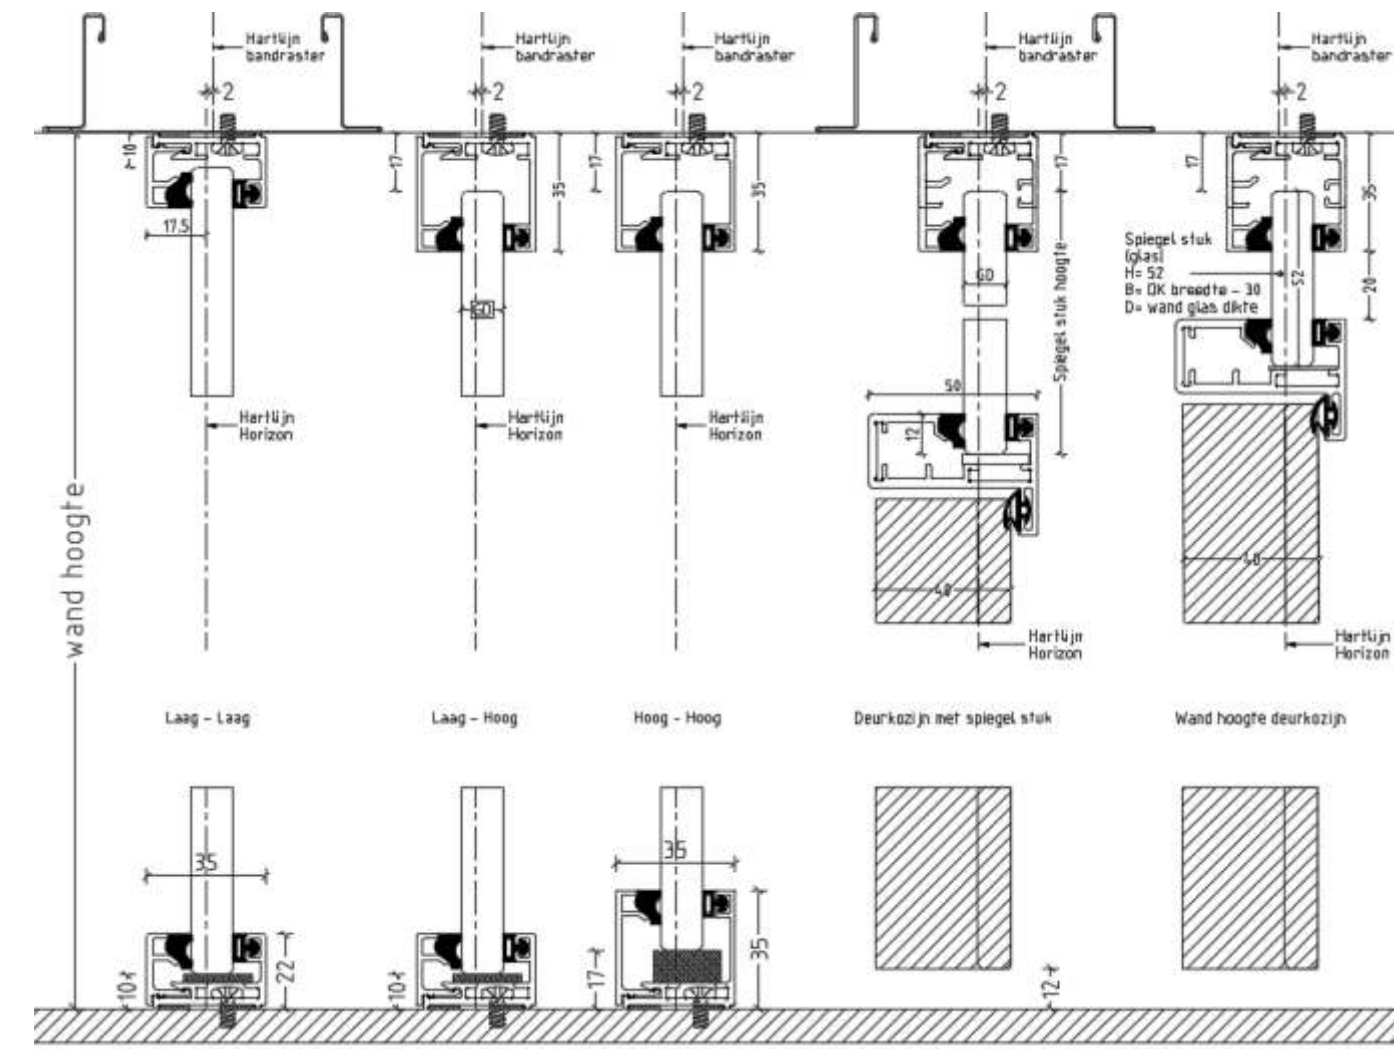


horizon



lalea linea cube

Lalea to system całoszlanych ścianek o zminimalizowanych profilach konstrukcyjnych. Dzięki prawie identycznym profilom, linie poziome drzwi i ścianek uzyskały ciągły, jednolity wygląd.

System Linea Cube to rozwinięcie systemu LaLinea. Samonośna, całoszlana konstrukcja daje możliwość tworzenia odrębnych boksów bez konieczności kotwienia do stropu.

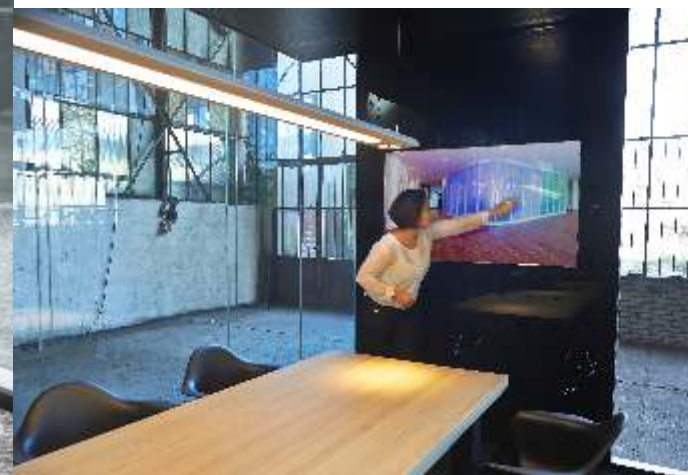

lalineia linea cube

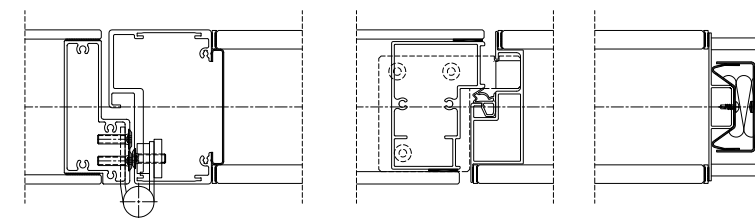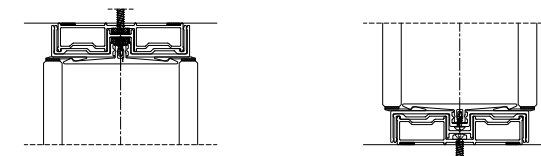

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU LALINEA

GRUBOŚĆ ZASTOSOWANEGO SZKŁA

10 mm, 12 mm - szkło hartowane lub laminowane
Połączenia pionowe między szybami są wykonywane za pomocą uszczelki akrylowej.

WYSOKOŚĆ PROFILA

22 mm

WYSOKOŚĆ MODUŁÓW

maksymalna do 3000 mm

SZEROKOŚĆ MODUŁÓW

maksymalna do 1200 mm

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA /RW/

48 dB

KONSTRUKCJA

System całoszklanych ścianek o zminimalizowanych profilach konstrukcyjnych'
Dzięki prawie identycznym profilom, linie poziome drzwi i ścianek uzyskały ciągły, jednolity wygląd.

NAROŻNIKI

Szklane bez profili pionowych

MODUŁY Z DRZWIAMI

max. wysokość 3000 mm



ściany mobilne

Ściany przesuwne o wysokich parametrach izolacyjności akustycznej. Modułowy system z możliwością indywidualnego projektowania oraz dopasowania parametrów do charakteru pomieszczenia. Idealny do podziału sal konferencyjnych, audytoryjnych lub wielofunkcyjnych.



ŚCIANY MOBILNE

GRUBOŚCI ŚCIAN

87 mm, 100 mm, 116 mm, 125 mm

SZEROKOŚCI MODUŁÓW

Od 550 mm do 1250 mm

WYSOKOŚĆ MODUŁÓW

Od 2000 mm do 13000 mm

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA /RW/

Od 37 dB do 56 dB

KONSTRUKCJA

systemowe profile stalowe i aluminiowe

PROWADNICA JEZDNA

montowana w płaszczyźnie sufitu, mocowana do stropu

MODUŁY

pełne, przeszklone, drzwiowe

ŚCIANY MOBILNE SZKLANE

max. wysokość 3500 mm

szkło bezpieczne o grubości 10 lub 12 mm

ściany mobilne



rozwiązania indywidualne


Firma Maars Poland oferuje szereg rozwiązań spełniających oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Ścianki z taflami szkła podświetlanymi aktywnymi diodami LED o zmiennej kolorystyce oraz ze szkłem Privalite. PRIVA-LITE jest szkłem laminowanym, w którym umieszczono folię zawierającą ciekłe kryształy (LC). Pod wpływem pola elektrycznego ciekłe kryształy ulegają uporządkowaniu, a szkło staje się przeźierne. Przy odłączonym napięciu szkło pozostaje matowe. Tekstylne wykończenia ścian, imitacje muru i kamienia, ogrzewanie wewnątrz ścianek, panele multimedialne i dźwiękowe.

W celu zapoznania się z pełną gamą możliwości prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem.







maars LIVING WALLS®

Maars Poland Sp. z o.o.
Ul..A. Struga 78
90-557 Łódź

T: +48 42 634 94 33
F: +48 42 634 94 32
E: info@maars.pl
www.maars.pl